


Obdelovalec(ka)  
Telefon  
Faks  
e-Mail

## LABORATORIJ ZA OBNOVLJIVE VIRE / Enostranski izpis

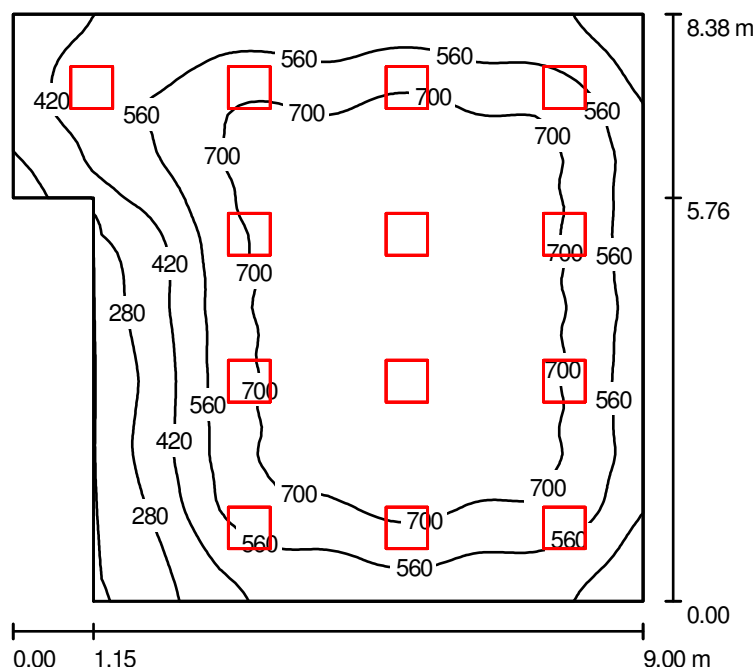

Višina prostora: 3.100 m, Višina montaže: 3.100 m, Faktor vzdrževanja: 0.80 Vrednost v Lux, Merilna palica 1:108

Površina	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Osvetljena površina	/	593	125	817	0.210
Tla	20	543	183	773	0.337
Strop	70	103	63	124	0.608
Stene (6)	50	200	66	416	/

### Osvetljena površina:

Višina: 0.850 m  
Raster: 64 x 64 Tocke  
Obrobje: 0.000 m

### Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	$\Phi$ (Svetilka) [lm]	$\Phi$ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	13	INTRA LIGHTING 1141441401 DEMI HDP 4x14W EB (1.000)	4143	4800	56.0
Skupaj:			53861	62400	728.0

Specifična zaključna vrednost:  $10.58 \text{ W/m}^2 = 1.78 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Osnovna površina:  $68.80 \text{ m}^2$ )