


Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

TESTNA STEZA / Enostranski izpis

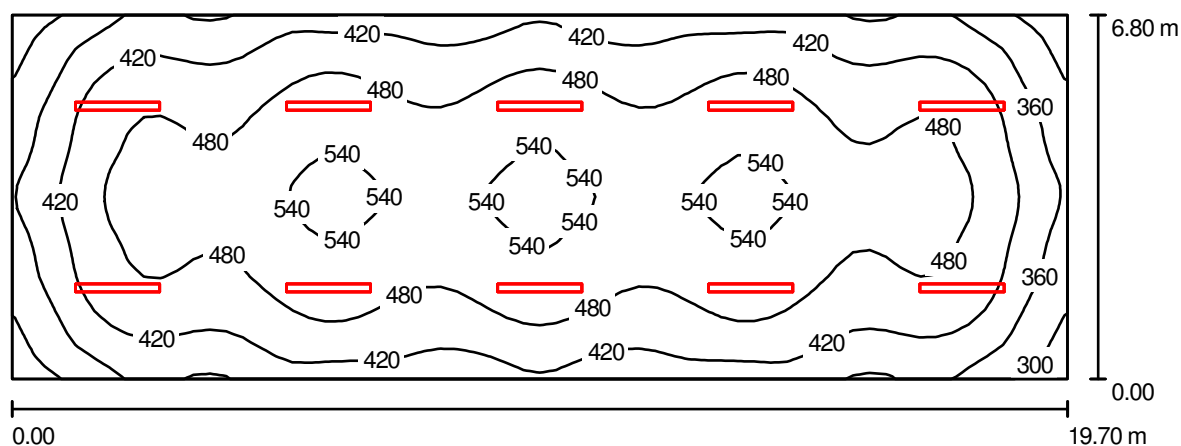

Višina prostora: 4.100 m, Višina montaže: 4.100 m, Faktor vzdrževanja: Vrednost v Lux, Merilna palica 1:141
0.80

Površina	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Osvetljena površina	/	457	269	560	0.589
Tla	20	412	264	505	0.640
Strop	70	136	99	375	0.729
Stene (4)	50	286	142	453	/

Osvetljena površina:

Višina: 0.850 m
Raster: 64 x 32 Tocke
Obrobje: 0.000 m

Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	Φ (Svetilka) [lm]	Φ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	10	INTRA LIGHTING 5.7004.2803.0+Al ref 5700 2x80W T16 G5 EB + Al refl (1.000)	10133	12300	160.0
Skupaj:			101326	Skupaj: 123000	1600.0

Specifična zaključna vrednost: $11.94 \text{ W/m}^2 = 2.61 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Osnovna površina: 133.96 m^2)