


Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

TEKSTIL / Enostranski izpis

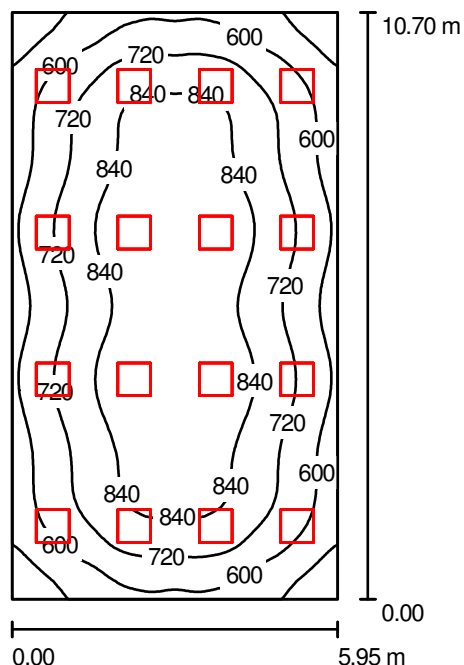

Višina prostora: 3.500 m, Višina montaže: 3.500 m, Faktor vzdrževanja: Vrednost v Lux, Merilna palica 1:138
0.80

Površina	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Osvetljena površina	/	733	380	949	0.518
Tla	20	664	377	873	0.568
Strop	70	134	94	148	0.701
Stene (4)	50	281	97	717	/

Osvetljena površina:

Višina: 0.850 m
Raster: 64 x 64 Točke
Obrobje: 0.000 m

Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	Φ (Svetilka) [lm]	Φ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	16	INTRA LIGHTING 1141441401 DEMI HDP 4x14W EB (1.000)	4143	4800	56.0
Skupaj:			66290	Skupaj: 76800	896.0

Specifična zaključna vrednost: $14.07 \text{ W/m}^2 = 1.92 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Osnovna površina: 63.67 m^2)