


Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

KABINET / Enostranski izpis

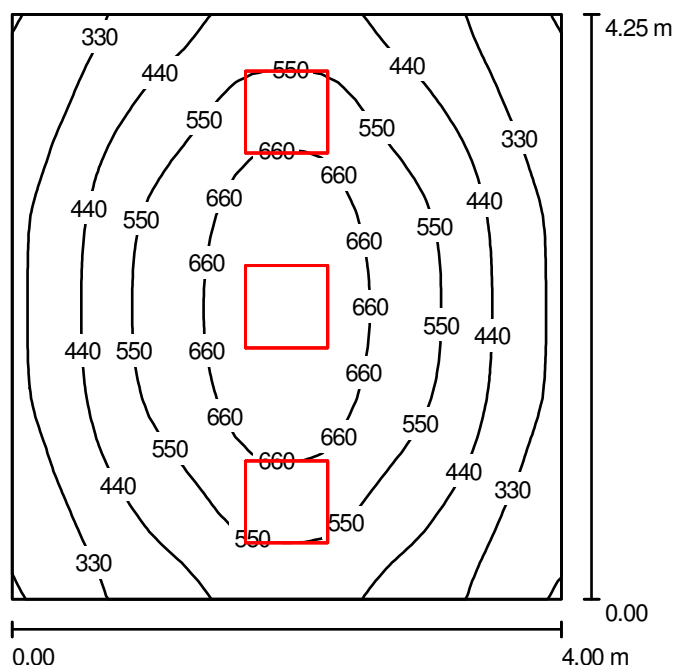

Višina prostora: 3.100 m, Višina montaže: 3.100 m, Faktor vzdrževanja: 0.80 Vrednost v Lux, Merilna palica 1:55

Površina	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Osvetljena površina	/	488	215	738	0.441
Tla	20	389	266	491	0.684
Strop	70	75	52	93	0.688
Stene (4)	50	166	53	700	/

Osvetljena površina:

Višina: 0.850 m
Raster: 32 x 32 Tocke
Obrobje: 0.000 m

Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	Φ (Svetilka) [lm]	Φ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	3	INTRA LIGHTING 1141441401 DEMI HDP 4x14W EB (1.000)	4143	4800	56.0
Skupaj:			12429	14400	168.0

Specifična zaključna vrednost: $9.88 \text{ W/m}^2 = 2.03 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Osnovna površina: 17.00 m^2)